


## Brilube 30

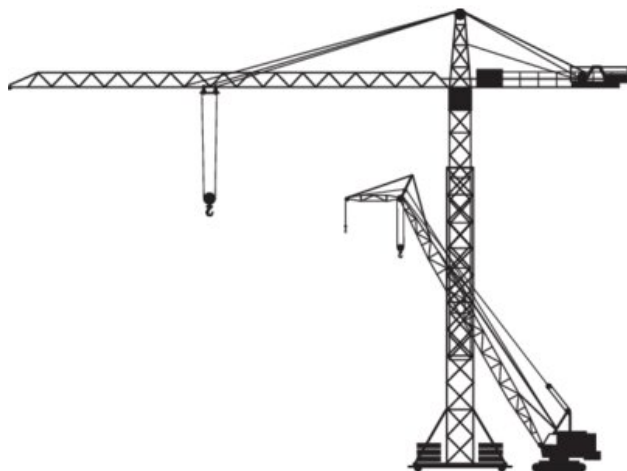

### Produkt informasjon

Et "halvtørt", tynt smøremiddel med utmerket gjennomtrengning og korrosjonsbestandige egenskaper

Utviklet for hyppig bruk i tøffe arbeidsmiljø, uten at det bygger seg opp et smøremiddellager eller partikkel forurensning.

**Eksempel på bruksområde:** Tårnkraner, mobilkraner, havnekraner og fiskeriwire.

**Arbeidstemperatur:** -30° - +60°C

**Minimum påførings temperatur:** -5°C

**Påførings metode:** Dypping, pensling eller spraying

Art. nr.	Packing	Leveringstid (dager)
1425LUBE30	Spray 1 can	7
1425LUBE31	Spray 1 package (12 Cans)	7
1425LUBE32	Can 5 l (4 Cans)	7