

## Kortlenket kalibrert kjetting fra Fram


### Produkt informasjon

Kalibrert kortlenket kjetting i klasse 8 RS.

Kalibrerte kjettinger er sveisetilpasset lengder hvor hver lenker er ytterligere kalibrert. Passer utmerket for operasjoner med vinsj.

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 8

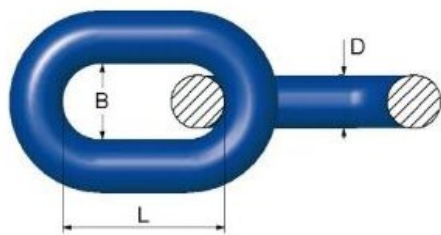

Art. nr.	Kjetting diameter mm	WLL	Min. bruddstyrke kN	B mm	D mm	L mm	Vekt	Leveringstid (dager)
203101000000140	10	3,15	126	13,5	10	30,5	2,15	7
203102500000140	25	20	785	33	25	76,5	13,2	7