


## Ståltau Dyform Bristar 6

### Produkt informasjon

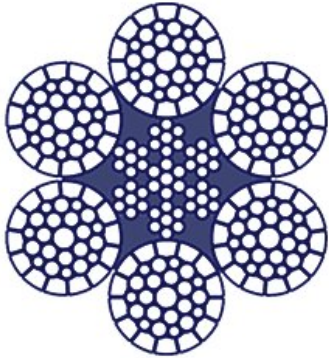

zZ G

Dyform Bristar 6 er en høytstående, komprimert ståltau som inkorporerer en konstruert, ekstrudert plastprofil mellom de 6 ytre trådene og kjerne av tau for ulike kraner og industrielle anvendelser.

- Utmerket bøyefatigue-ytelse.
- Forbedret støtte av ytre tråder under bruk.

**Konstruksjon:** Dyform Bristar 6x47 IWRC

**Arbeidstemperatur:** -20°C opptil 65°C

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
103105086250719	50,8	1 770	Galvanisert	zZ	1 941,72	2 022,4	SupplierStandard	1 196
103106356250719	63,5	1 770	Galvanisert	zZ	3 108,77	-	SupplierStandard	1 802
103106706270719	67	1 960	Galvanisert	zZ	3 530,39	2 310	SupplierStandard	2 000
103107306240719	73	1 670	Galvanisert	zZ	4 035,42	-	SupplierStandard	2 399