


## Ståltau DRAKO 300T heiswire

### Produkt informasjon

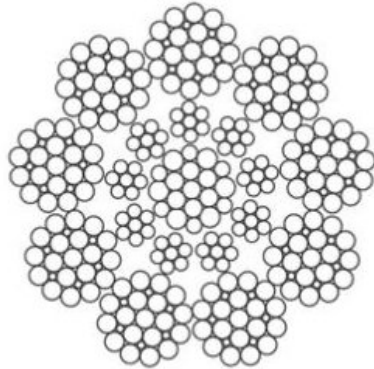

sZ

DRAKO 300 T fungerer utmerket som opphengsståltau for heiser med stor og svært stor høyde, samt for alle heiser med trekkdrift og mange avbøyningstrømmer.

Dette ståltauet brukes i diametere opp til 13 mm som en styringstau.

- Strandkonstruksjonen til DRAKO 300T avhenger av tauets diameter for å optimalisere ytelsen når det gjelder tretthet og slitasjemotstand.
- Svært rundt tverrsnitt
- Blå DRAKO-markørline for enkel installasjon.
- Mange tynne tråder, derfor svært fleksibel med god bøyeytelse.
- Høy bøyeytelse.
- Lav elastisk og plastisk forlengelse.
- Robust under installasjon på grunn av sin velprøvde IWRC-design (Independent Wire Rope Core).

**Konstruksjon:** 9x21F-IWRC

**Merking:** I henhold til standard

**Standard:** EN 12385-5

Art. nr.	Tau diameter	Strekkfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
106100804020289	8	1 570	Bright	sZ	42,1	31,3	SupplierStandard	26,1