


Ståltau Drako 8x19S-FC

Produkt informasjon

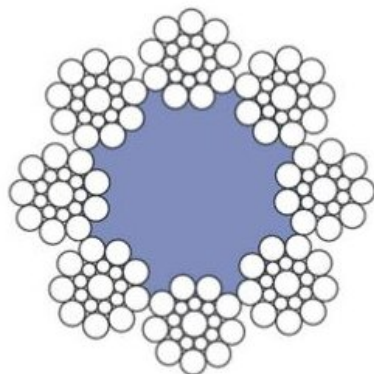

SZ

Konstruksjonen til ståltauet 8 x 19 Seale er uten tvil det mest vanlige trekkdrivtauet i verden. Dette ståltauet brukes med suksess i diametere opp til 13 mm som et regulatorisk tau. 8-tråds tau med naturfiberner er den mest vanlige løsningen for heiser med normal trekkdrift.

Tauets kvalitet i denne konstruksjonen avhenger av kvaliteten på fibrene og den resulterende fiberkjernen. Dette er grunnen til at DRAKO kun bruker fiberkjerner laget av DRAKO selv.

- Rundere enn 6-tråds tau, det vil si flere kontaktpunkter mellom tau og spor deformerbart i tverrsnitt, det vil si at det nye tauet tilpasser seg litt til slitt spor
- Lett å installere

Konstruksjon: 8x19S-FC

Merking: I henhold til standard

Standard: EN 12385-5

| Art. nr. | Tau diameter | Min. bruddstyrke kN 1570 N/mm ² | Min. bruddstyrke kN 1370/1770 N/mm ² | Overflate | Vekt kg/100m |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 106100654020309 | 6,5 | 19 | - | Bright | 14,6 |
| 106100804130309 | 8 | - | 30.4 | Bright | 21,5 |
| 106100904130309 | 9 | - | 38.4 | Bright | 27,3 |
| 106101004130309 | 10 | - | 47.4 | Bright | 33,7 |
| 106101104130309 | 11 | - | 57.4 | Bright | 40,7 |
| 106101204130309 | 12 | - | 68.3 | Bright | 48,5 |
| 106101304130309 | 13 | - | 80.2 | Bright | 56,9 |
| 106101504130309 | 15 | - | 107 | Bright | 75,7 |
| 106101604130309 | 16 | - | 121 | Bright | 86,1 |