

## Ståltau Casar Powerplast

### Produkt informasjon



**Bruksområder:** Har en høy bruddstyrke og god motstand mot knusing ved flerlagsspuling. Anvendes som heisetau på dekkskraner og offshorekraner, riser-pull-in og annen bruk i maritimt miljø hvor rotasjonsfattig tau er nødvendig.

#### Egenskaper:

- Rotasjonsfattig ståltau med svært høy bruddstyrke
- God motstand mot bøyeutmatting.
- Svært høy motstand mot utflating og slitasje.
- Godt egnet for flerlagsspuling.
- Et plastlag mellom de indre og ytre kordelene beskytter mot innvendig slitasje og beskytter kjernen mot korrosjon.


**Kassasjonskriterium etter ISO 4309:** RCN 23-3 (12–56 mm)

**Merking:** I henhold til standard, I henhold til standard

**Standard:** EN 12385-4

**Fyllningsfaktor:** 0.73

**RCN:** 23-3

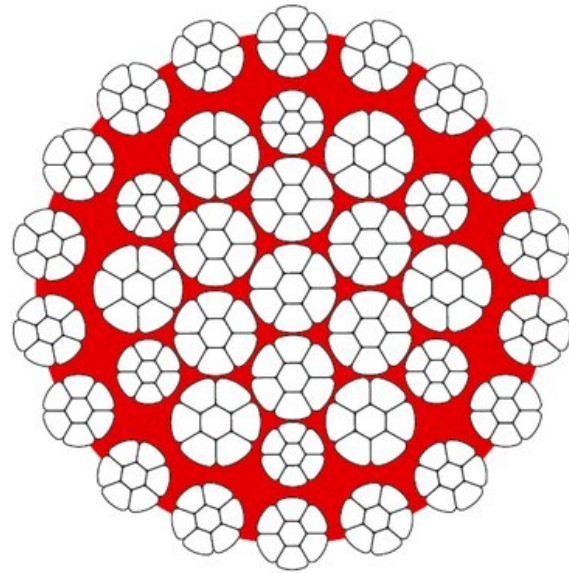

Mobil havnkran



Offshore kran



Hoperkran



Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
104101206270079	12	1 960	Galvanisert	zZ	130,8	82,2	SupplierStandard	73
104101205270079	12	1 960	Galvanisert	sS	130,8	82,2	SupplierStandard	73
104102406270079	24	1 960	Galvanisert	zZ	524,3	330	SupplierStandard	287
104102606250070	26	1 770	Galvanisert	zZ	614,9	-	-	348
104103005270070	30	1 960	Galvanisert	sS	817,4	-	-	452
104103206270070	32	1 960	Galvanisert	zZ	930	-	-	514
104103205270070	32	1 960	Galvanisert	sS	930	-	-	514
104103406270070	34	1 960	Galvanisert	zZ	1 045	-	-	577
104106606270079	66	1 960	Galvanisert	zZ	4 036,5	-	SupplierStandard	2 191