

## Ståltau Casar Powerplast

### Produkt informasjon



**Bruksområder:** Har en høy bruddstyrke og god motstand mot knusing ved flerlagsspuling. Anvendes som heisetau på dekkskraner og offshorekraner, riser-pull-in og annen bruk i maritimt miljø hvor rotasjonsfattig tau er nødvendig.

#### Egenskaper:

- Rotasjonsfattig ståltau med svært høy bruddstyrke
- God motstand mot bøyeutmatting.
- Svært høy motstand mot utflating og slitasje.
- Godt egnet for flerlagsspuling.
- Et plastlag mellom de indre og ytre kordelene beskytter mot innvendig slitasje og beskytter kjernen mot korrosjon.


**Kassasjonskriterium etter ISO 4309:** RCN 23-3 (12–56 mm)

**Merking:** I henhold til standard, I henhold til standard

**Standard:** EN 12385-4

**Fyllningsfaktor:** 0.73

**RCN:** 23-3

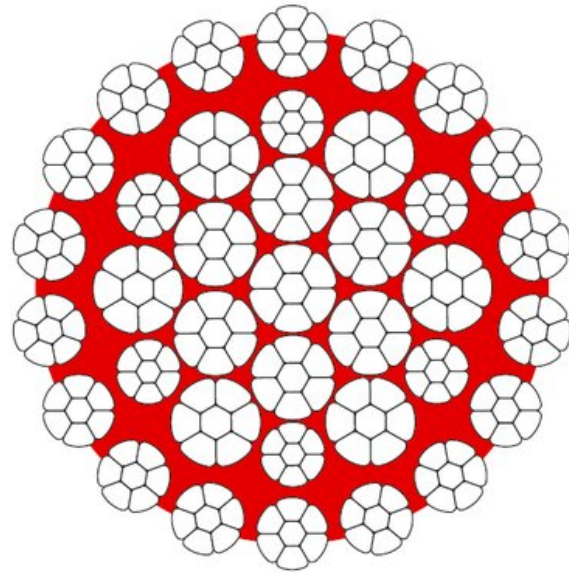

Mobil havnkran



Offshore kran



Hoperkran



Art. nr.	Tau diameter mm	Stål areal mm <sup>2</sup>	Min. bruddstyrke kN 1960 N/mm <sup>2</sup>	Min. bruddstyrke kN 1770 N/mm <sup>2</sup>	Vekt kg/100m
104101206270079	12	82,2	130.8	-	73
104102406270079	24	330	524.3	-	287
104102606250070	26	-	-	614.9	348
104103005270070	30	-	817.4	-	452
104103206270070	32	-	930	-	514
104103406270070	34	-	1045	-	577
104106606270079	66	-	4036.5	-	2 191