


## Ståltau PYTHON SUPER 8C

### Produkt informasjon



PYTHON SUPER 8C er et kompaktert ståltau med en plastbelagt kjerne. Det har utmerket bøyeevne samtidig som det gir høy bruddstyrke og anbefales for tøffe miljø- og arbeidsforhold. SUPER 8C er designet som en Warrington-Seale-konstruksjon, 10 sterke ytre tråder i de ytre trådene gir høy motstand mot slitasje, noe som resulterer i en høyere levetid.

SUPER 8C er utstyrt med et grafitt smøremiddel utviklet internt. SUPER 8C er verken rotasjonsbestandig eller ikke-roterende. Standard: EN 12385-4 ISO 4309 Taukategori nr.: Alle diametre RCN.09


#### Bruksområder:

PYTHON SUPER 8C anbefales som trolley-, luffing-, pendant- og multi-guided heisetau på portal- og skipkraner, RTG-er og flytende-, container- og havnekraner. Spesielt for flerlags tromler og høye bruddstyrkekrav er SUPER 8C et utmerket valg over ukompakterte tau.

Fyllningsfaktor: 0,66

**Fyllningsfaktor:** 0.66

**RCN:** 09

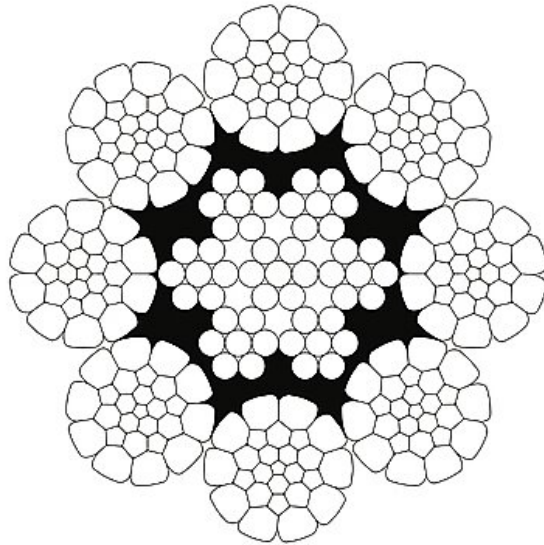

Art. nr.	Tau diameter	Min. bruddstyrke kN 2160 N/mm <sup>2</sup>	Min. bruddstyrke kN 1960 N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Vekt kg/100m
103102406300359	24	525	-	Galvanisert	251,1
103102806270359	28	-	703	Galvanisert	344
103103206300359	32	944	-	Galvanisert	451