


Gunnebo strekkskrue gaffel/gaffel nr. 401

Produkt informasjon

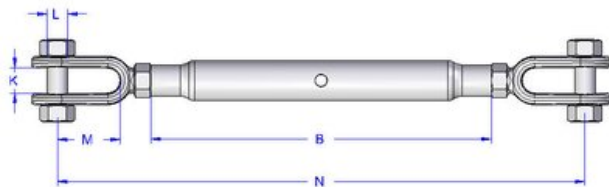

Strekkskrue 401

Standard: I henhold til B.S 4429

Materiale: St.42/st.52, normalisert.

Overflate: Varmegalvanisert.

Bemerk: Strekkskrue anbefalt kun for rette trekk!

Advarsel: Ikke godkjent for løft!

Sikkerhetsfaktor: 5:1

| Art. nr. | WLL tonn | Thread mm | Type | Regulerende lengde mm | B mm | N mm | L mm | M mm | K mm | F mm | G mm | H mm | Vekt kg | Leveringstid (dager) |
|--------------|-------------|--------------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|----------------------|
| 422100480700 | 4,8 | 1.1/4" | JAW-JAW | 290 | 370 | 680 | 28 | 85 | 38 | 22 | 35 | 70 | 8,5 | 7 |
| 492131500270 | - | M 10 | JAW-JAW | 90 | 125 | 225 | 8 | 20 | 10 | - | - | - | 0,3 | 7 |
| 492147000270 | - | M 12 | JAW-JAW | 155 | 195 | 315 | 10 | 30 | 13 | - | - | - | 0,66 | 7 |
| 492156500270 | - | M 16 | JAW-JAW | 185 | 230 | 380 | 12 | 44 | 18 | - | - | - | 1,26 | 3 |
| 492166000270 | - | M 20 | JAW-JAW | 210 | 270 | 450 | 16 | 50 | 20 | - | - | - | 2,2 | 3 |

Måltabell

